


PIÈGE LINDGREN GUIDE D'ASSEMBLAGE

No. produit : 4000200 (noir) / 400020V (vert)

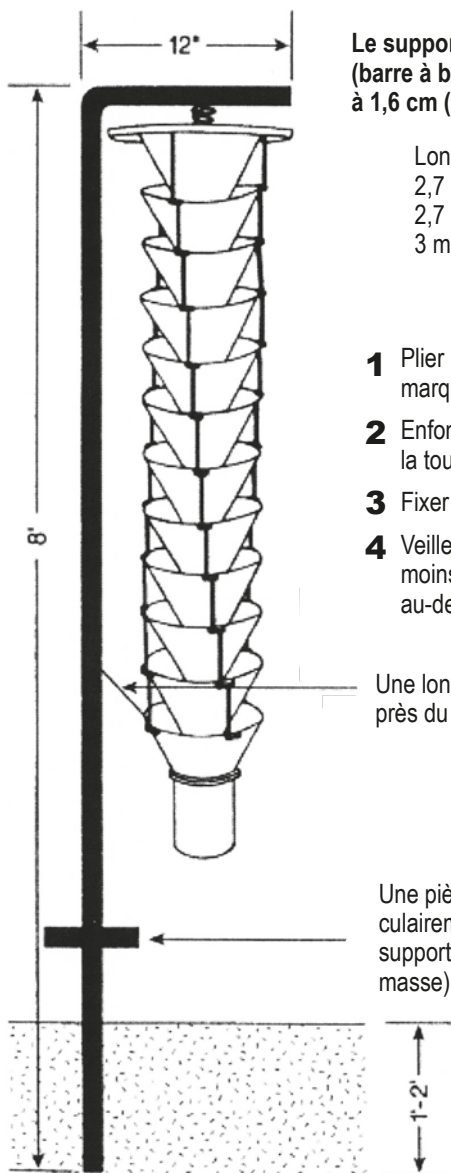

Le support recommandé est une barre d'armature (barre à béton armé) d'un diamètre de 1,3 cm (1/2 po) à 1,6 cm (5/8 po).

Longueur de la barre :
2,7 m (9 pi) - 8 unités
2,7 m (9 pi) - 12 unités
3 m (10 pi) - 16 unités

- 1** Plier la barre pour former un angle droit à la marque de 30 cm (12 po).
- 2** Enfoncer la barre dans le sol en la poussant et en la tournant.
- 3** Fixer le piège au support (voir au verso).
- 4** Veiller à ce que le fond de l'entonnoir soit à au moins 30 cm (12 po) au-dessus du sol et au-dessus de la végétation au sol.

Une longueur de fil métallique retenant le piège près du support pourra stabiliser le tout.


Une pièce d'environ 20 cm (8 po) soudée perpendiculairement à la barre peut aider à enfoncer le support dans le sol (à la main ou à coups de masse).

PIÈGE LINDGREN GUIDE D'ASSEMBLAGE


FIXATION DU PIÈGE LINDGREN




En tenant le couvercle blanc du piège, passer le fil métallique dans l'ouverture du centre. Pousser le fil dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il dépasse des entonnoirs qui sont emboîtés les uns dans les autres.



Plier l'extrémité libre du fil à deux reprises pour obtenir une forme en Z. Le fil ainsi plié empêchera le poids du piège de défaire le « Z » et empêchera le piège de tomber.



Les entonnoirs seront ainsi retenus au couvercle, bien emboîtés les uns dans les autres, et la boucle dans le fil servira de poignée de transport pratique.



Suspendre le piège au support (ou à une branche) en y enroulant la boucle du fil métallique sur plusieurs tours.